

C O F F R E T S

C O N T A C T

C L A S S E II


AVEC PARAFoudre



Coffret F Façade



Junior

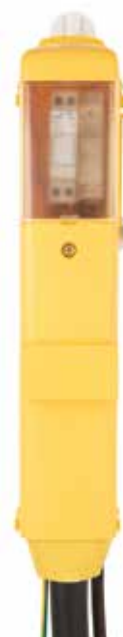

Medium



Senior

NORMES

Conforme aux normes CEE
Classe II - IP44 après installation.
Norme NF EN 60439-3.

CLASSEMENT AU FEU

Enveloppe fil incandescent 650°C.

GAMME

Disponible sur les coffrets Contact Junior, Medium, Sénior et coffret façade.

PARAFoudre TYPE 2

Conforme NF EN 61643-11

CODE COFFRET F Gris

101563 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

CODE COFFRET F Noir

101564 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

CODE COFFRET F Beige

101565 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

DONNÉES	2 BORNES			4 BORNES		
	Junior	Medium	Sénior	Junior	Medium	Sénior
Longueur	270 mm	340 mm	435 mm	270 mm	340 mm	435 mm
Largeur	51 mm	69 mm	90 mm	51 mm	69 mm	90 mm
Epaisseur	54 mm	85 mm	87 mm	54 mm	85 mm	87 mm
2 câbles	2 x 16 mm ²	2 x 35 mm ²	2 x 50 mm ²	4 x 16 mm ²	4 x 35 mm ²	4 x 50 mm ²
Code avec PF	101502	101506	101510	101503	101507	101511
3 câbles	2 x 10 mm ²	2 x 25 mm ²	2 x 50 mm ²	4 x 10 mm ²	4 x 25 mm ²	4 x 50 mm ²
Code avec PF	101504	101508	101512	101505	101509	101513
Poids	0,35 kg	0,65 kg	1 kg	0,35 kg	0,65 kg	1 kg