


KIT CHRISTMAS

MODULE MID

CLASSE II

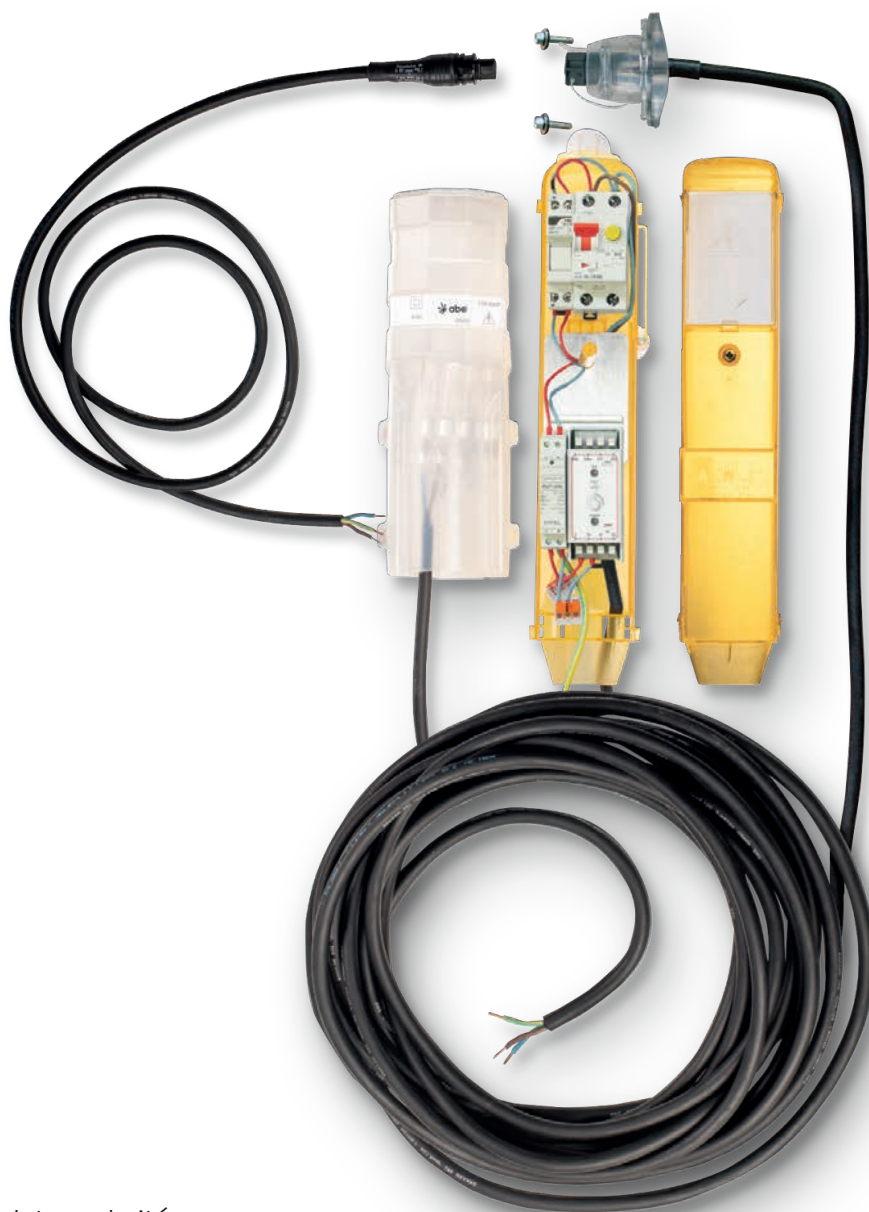

NORMES

Conforme aux normes CEE

UTILISATION

- Pouvoir allumer tous les motifs à une date souhaitée sans avoir à revenir avec un camion nacelle sur site.
- Pouvoir décaler l'allumage des décors lumineux avant l'éclairage public pour une meilleur mise en valeur.

PRÉREQUIS

- Un module MID à chaque point lumineux.
- Un automate de programmation MID dans l'armoire de tête qui pilote le contacteur de puissance de l'éclairage pour changer la programmation du MID.

ACCESSOIRES

Prise Christmas femelle transparente seule, câblée 7 m

Option foret étagé 20 mm

Cordon souple 1 m 3 x 1,5 mm² - adaptateur avec prise mâle Christmas et prise femelle standard 16 A IP40 (2 pôles + T) : permet de raccorder une guirlande équipée d'une prise standard à une prise Christmas.

Cordon souple 2 m 3 x 1,5 mm² - avec prise mâle Christmas

KIT CHRISTMAS AVEC MID

Le kit Christmas est composé d'une prise Christmas + coffret transparent Contact Medium avec chaussette muni d'un coupe-circuit 4A 10x38, d'un disjoncteur différentiel 10 A courbe B - 30 mA, d'un parafoudre et d'un module MID.

Le contact MID (3A - 230V) pilote la prise guirlande selon la programmation souhaitée.

La chaussette contient un bornier d'une capacité de 2 câbles de 35 mm² ou 3 câbles de 25 mm² (capacité mini 6 mm² rigide). Un câble souple de 2x1,5 mm² permet la liaison électrique entre le coffret et la chaussette.