
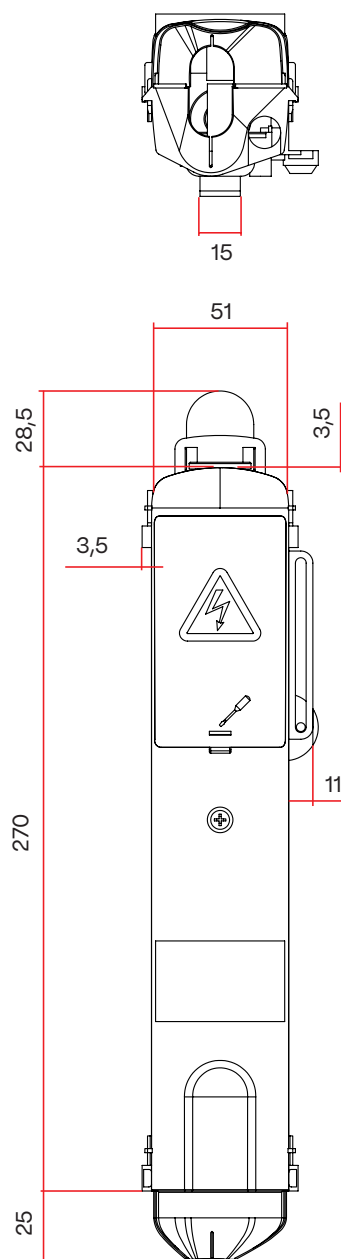


Borne de terre
2 x 16 mm en option

COFFRET MID

JUNIOR CLASSE II

AVEC PARAFoudre

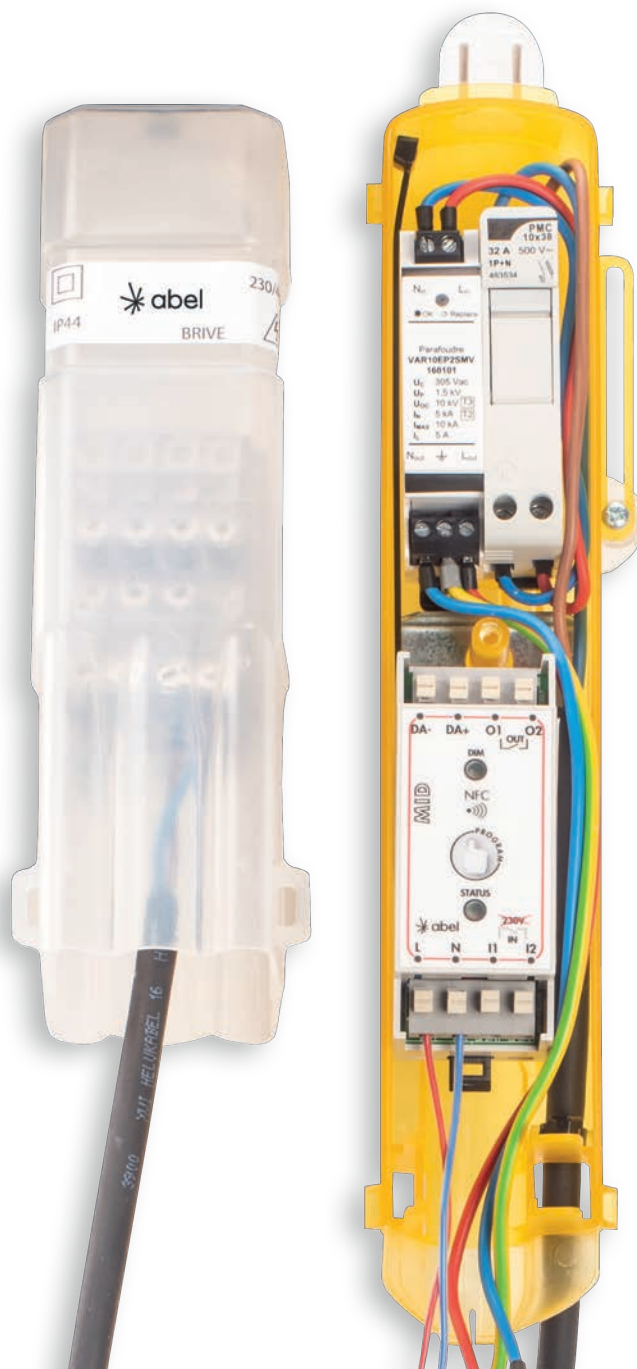

NORMES

Conforme aux normes CEE

Classe II - IP44 après installation

Norme NF EN 61439-2

CARACTÉRISTIQUES

En thermoplastique jaune translucide, les coffrets à double étage avec chaussette sont destinés au raccordement en pied de poteau, à la protection et au pilotage grâce au MID du point lumineux.

Accepte jusqu'à 2x2 modules taille basse (dont coupe-circuit, parafoudre, MID).

La chaussette contient un bornier d'une capacité de 2 câbles de 16 mm² ou 3 câbles de 10 mm² (capacité mini 2,5 mm² rigide).

Un câble souple de 2x1.5mm² permet la liaison électrique entre le coffret et la chaussette.

En standard, le coffret Junior MID est équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusible 2A 10 x 38 courbe Gg.

D O N N É E S	2 BORNES	4 BORNES
Longueur	270 mm	270 mm
Largeur	51 mm	51 mm
Épaisseur	54 mm	54 mm
2 câbles	2 x 16 mm ²	4 x 16 mm ²
3 câbles	2 x 10 mm ²	4 x 10 mm ²
Poids	0,35 kg	0,35 kg