

# COFFRET MID

## MEDIUM CLASSE II

### AVEC PARAFoudre

#### NORMES

Conforme aux normes CEE  
 Classe II - IP44 après installation.  
 Norme NF EN 60439-3.

#### CLASSEMENT AU FEU

Enveloppe fil incandescent 650°C.

#### CARACTÉRISTIQUES


En thermoplastique transparent, les coffrets à double étage avec chaussette sont destinés au raccordement en pied de poteau, à la protection et au pilotage grâce au MID du point lumineux.

Accepte jusqu'à 2x3 modules (dont coupe-circuit, disjoncteur différentiel, parafoudre, MID).

La chaussette contient un bornier d'une capacité de 2 câbles de 35 mm<sup>2</sup> ou 3 câbles de 25 mm<sup>2</sup> (capacité mini 6 mm<sup>2</sup> rigide).


Un câble souple de 2x1.5mm<sup>2</sup> permet la liaison électrique entre le coffret et la chaussette.

En standard, le coffret Médium MID est équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusible 4 A 10 x 38 courbe Gg.

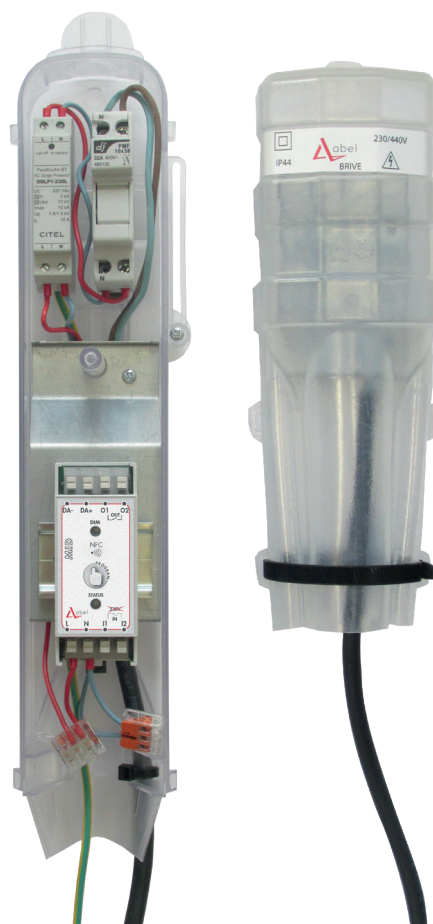

Coffret MID Medium avec parafoudre  
 Code 101902





Fermeture →



Clac



Borne de terre  
 2 x 35 mm<sup>2</sup> en option  
 Code 100045

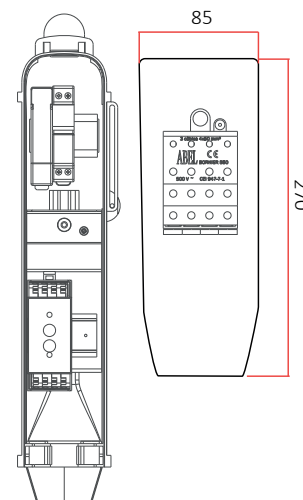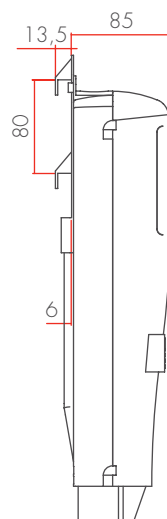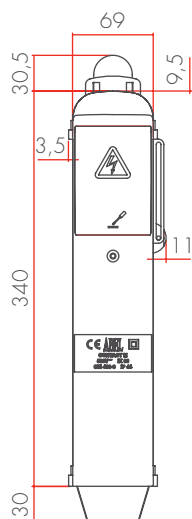

DONNÉES	2 BORNES	4 BORNES
Longueur	340 mm	340 mm
Largeur	69 mm	69 mm
Epaisseur	85 mm	85 mm
2 câbles	2 x 35 mm <sup>2</sup>	4 x 35 mm <sup>2</sup>
Code	Ns consulter	101902
3 câbles	2 x 25 mm <sup>2</sup>	4 x 25 mm <sup>2</sup>
Code	Ns consulter	101983
Poids	0,65 kg	0,65 kg