

# BEYNALIT



## MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70x40 mm.

Inclinaison 15°.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.

## FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm

Saillie 300 entraxe 280 mm

Saillie 750 et 1250 entraxe 260 mm

## FIXATION CROSSE DÉCALÉE


2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.

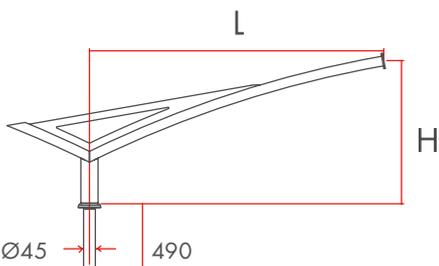


• BEYNALIT SIMPLE FEU




	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
<b>SIMPLE F E U</b>	500	400	5	0,12
	750	475	5,5	0,13
	1200	635	6,0	0,16
<b>DOUBLE F E U</b>	750	475	6,5	0,14
	1200	635	8,5	0,22
<b>MURALE</b>	300	176	1,3	0,03
	750	350	2,5	0,08
	1250	505	3	0,10
<b>F E U DÉCALÉ</b>	300	176	1,3	0,03
	750	220	2,5	0,08

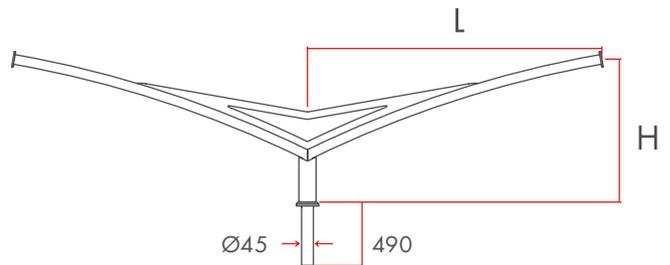

• BEYNALIT DOUBLE FEU

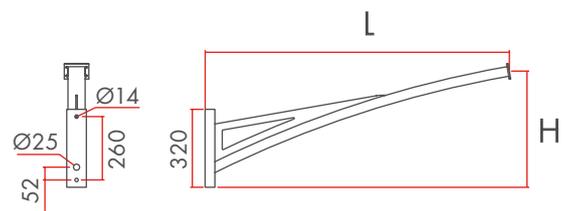

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1250

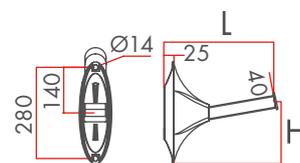

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 300