

# CAPUCINE



## MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

## TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum)

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou frein, entraxe 80 x 35 mm.

Inclinaison 10°.

Crosse dédiée au luminaire Solstis.

## FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 280.

## FIXATION CROSSE DÉCALÉE


2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.




	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
<b>SIMPLE F E U</b>	750	430	4,9	0,07
	1000	470	5,5	0,08
	1200	580	5,8	0,10
<b>DOUBLE F E U</b>	750	465	9	0,13
	1000	470	10,2	0,15
	1200	580	10,8	0,17
<b>MURALE</b>	200	170	1,3	0,03
	500	195	2,0	0,05
	750	215	2,7	0,07
<b>F E U DÉCALÉ</b>	200	170	1,3	0,03
	500	195	2,0	0,05
	750	215	2,7	0,07

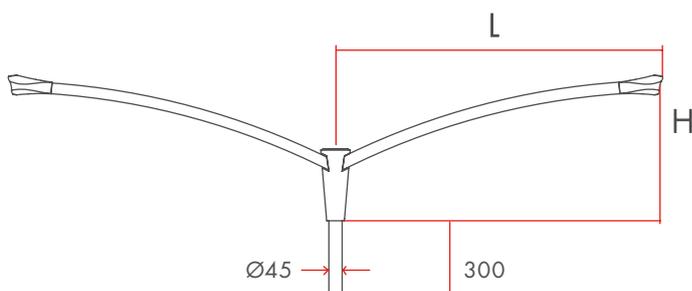

• CAPUCINE DOUBLE FEU

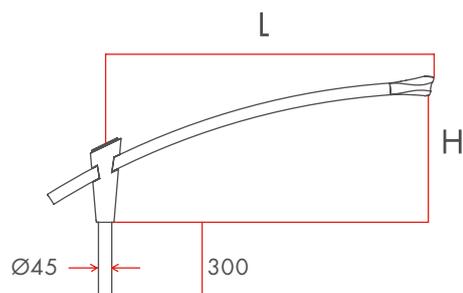

• CAPUCINE SIMPLE FEU

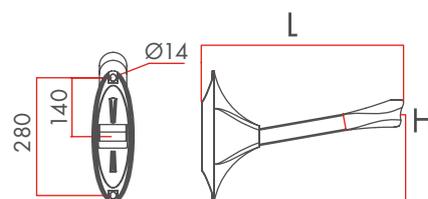

• CAPUCINE MURALE ET FEU DÉCALÉ