

CHANDELIER



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 160 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 160 mm.

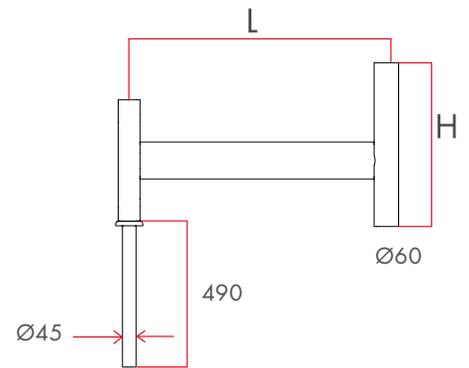

• CHANDELIER SIMPLE FEU EN TOP

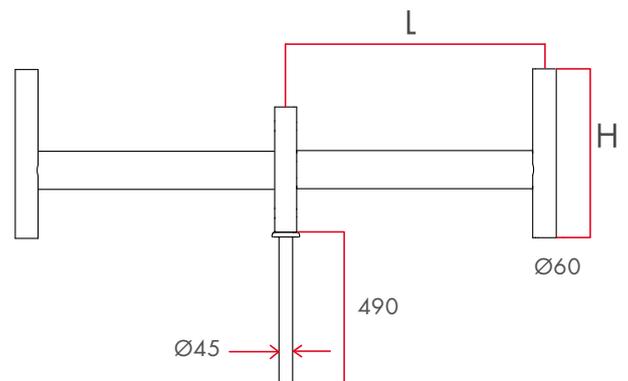

• CHANDELIER DOUBLE FEU EN TOP

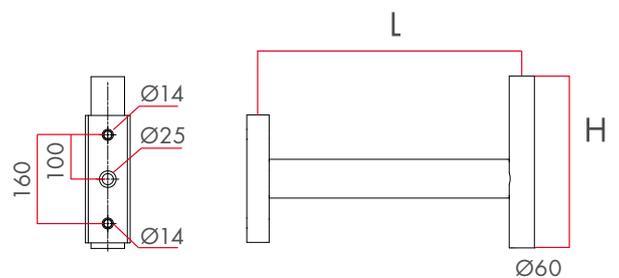

• CHANDELIER SIMPLE FEU MURALE ET DÉCALÉ

| | L mm | H mm | POIDS kg | S C X m2 |
|-------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| SIMPLE F E U | 500 | 310 | 3,1 | 0,08 |
| DOUBLE F E U | 500 | 310 | 4 | 0,10 |
| MURALE | 500 | 310 | 2,8 | 0,07 |
| | 750 | 310 | 3,1 | 0,09 |
| F E U DÉCALÉ | 500 | 310 | 2,8 | 0,07 |
| | 750 | 310 | 3,1 | 0,09 |