

# CHANDELIER



## MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE


Peinture poudre polyester cuite au four.

Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm uniquement.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon Ø60 mm.


## FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 160 mm.


## FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 160 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m <sup>2</sup>
<b>SIMPLE F E U</b>	500 750	3,1	0,08
<b>DOUBLE F E U</b>	500 750	4	0,10
<b>MURALE</b>	500 750	2,3 2,9	0,07 0,08
<b>F E U DÉCALÉ</b>	500 750	2,3 2,9	0,07 0,08

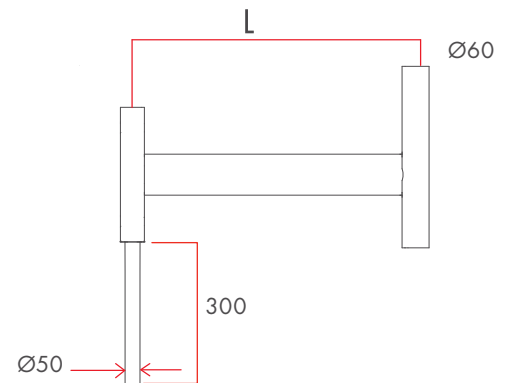

• CHANDELIER SIMPLE FEU

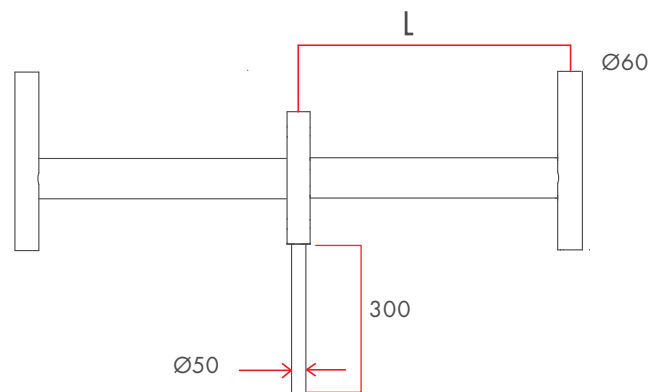

• CHANDELIER DOUBLE FEU

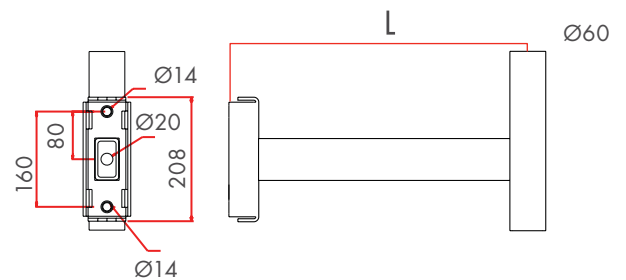

• CHANDELIER MURALE ET FEU DÉCALÉ