

EYMARINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou frein, entraxe 80 x 35 mm.

Inclinaison 15°.

Crosse dédiée au luminaire Solstis.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm.

Saillie 300 entraxe 280.

Saillies 750 et 1250 entraxe 260


FIXATION CROSSE DÉCALÉE

2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.

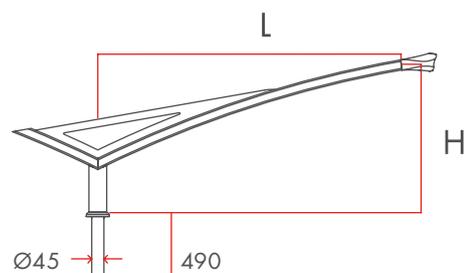


• EYMARINE SIMPLE FEU


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
SIMPLE F E U	500	415	3,8	0,09
	750	495	4,0	0,10
	1200	650	6,0	0,16
DOUBLE F E U	750	495	5,5	0,14
	1200	650	8,5	0,22
MURALE	300	215	1,3	0,03
	750	365	2,5	0,08
	1250	465	4,5	0,12
F E U DÉCALÉ	300	215	1,3	0,03

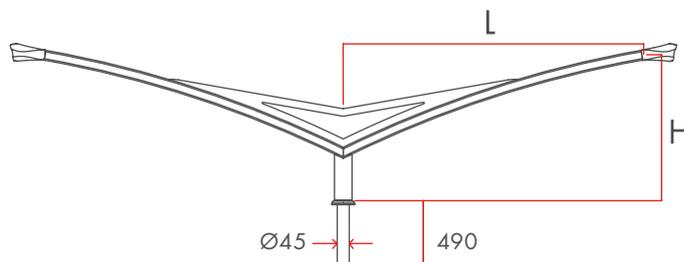

• EYMARINE DOUBLE FEU

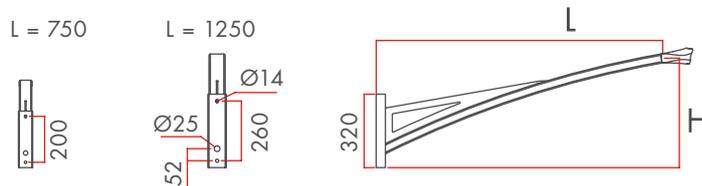

• EYMARINE MURALE ET DÉCALÉ 750 ET 1250

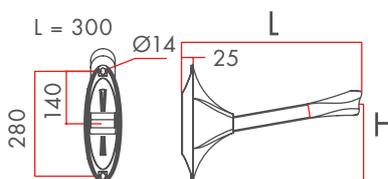

• EYMARINE MURALE ET FEU DÉCALÉ 300