

KC



MATÉRIAUX

Crosse en acier mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE


Peinture poudre polyester cuite au four.

Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 100 mm.
- B doit être compris entre 150 et 200 mm.

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	300	1	0,02
	500	1,2	0,04
	1000	1,6	0,09
DOUBLE F E U	300	1,2	0,04
	500	2,0	0,07
	1000	2,4	0,12
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05



• KC SIMPLE FEU

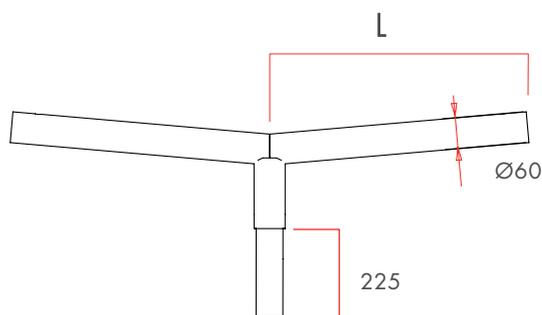

• KC DOUBLE FEU

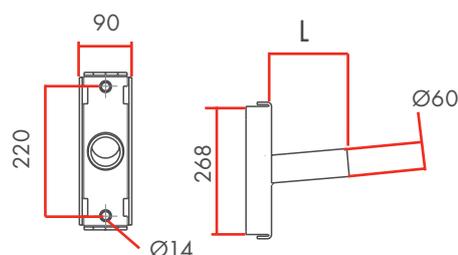

• KC MURALE ET FEU DÉCALÉ