

K É A L I T



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70 x 40 mm.

Inclinaison 15°.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.

FIXATION CROSSE MURALE

Trous Ø 14 mm.

Saillie 300 entraxe 280.

Saillie 750 et 1200 entraxe 200.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies.


Saillie 300 entraxe 280.

Saillie 750 et 1200 entraxe 200.


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
SIMPLE F E U	750	400	4,5	0,05
	1200	550	6,0	0,08
DOUBLE F E U	750	400	6,5	0,10
	1200	550	10,0	0,16
MURALE	300	195	1,3	0,03
	750	350	3,5	0,05
	1200	505	5,0	0,08
F E U DÉCALÉ	300	195	1,3	0,03
	750	350	3,5	0,05

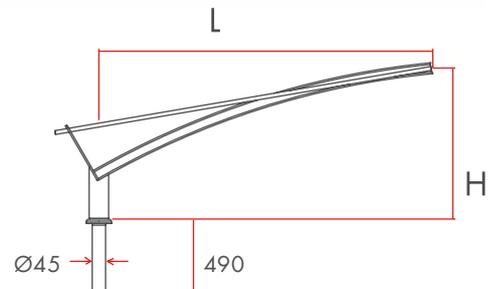


• KÉALIT SIMPLE FEU

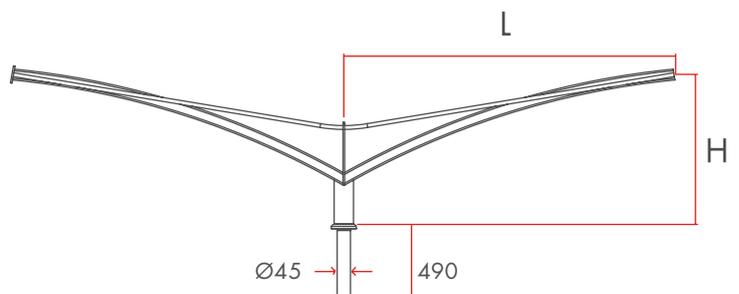

• KÉALIT DOUBLE FEU

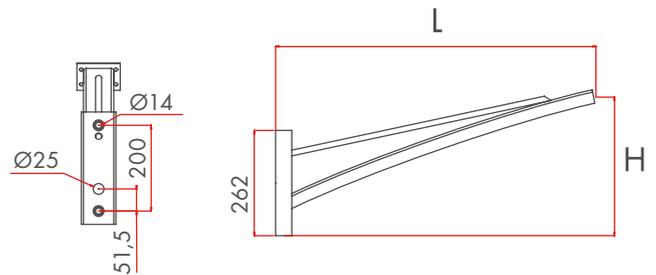

• KEALIT MURALE 750 ET 1200

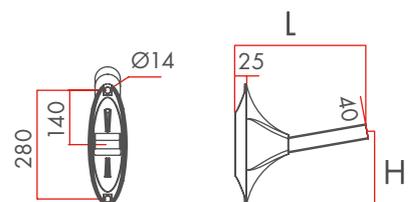

• KEALIT MURALE
ET FEU DÉCALÉ 300