

KÉALIT



MATÉRIAUX


Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.
Ø76 mm sur demande.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70 x 40 mm.
Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

Trous Ø 14 mm, entraxe 220,
entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220,
entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,5	0,05
	1200	6,0	0,08
DOUBLE F E U	750	6,5	0,10
	1200	10,0	0,16
MURALE	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05
F E U DÉCALÉ	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05

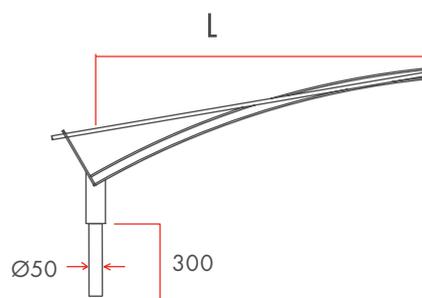


• KÉALIT SIMPLE FEU

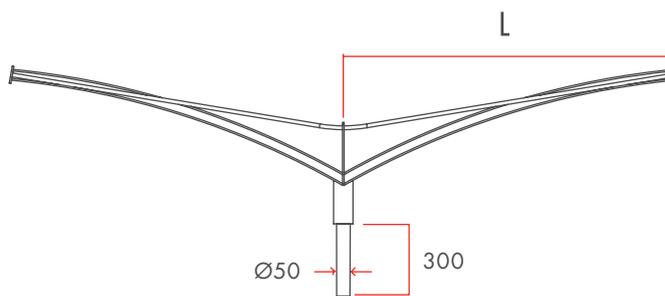

• KÉALIT DOUBLE FEU

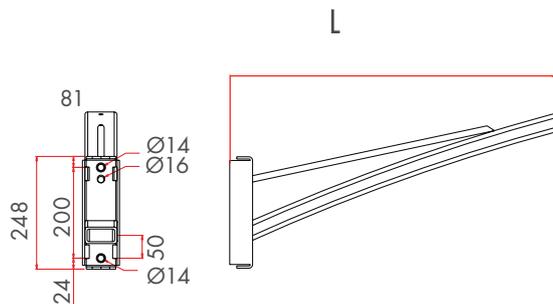

• KÉALIT MURALE 750 ET 1200

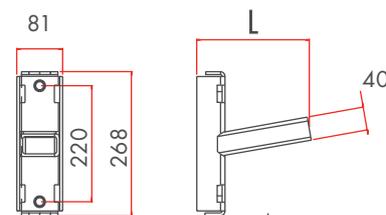

• KEALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200