

# LITTORAL



## MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de  $\varnothing 60$  à 76 mm ( $\varnothing$  intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant  $\varnothing 60$  mm.

Inclinaison 10°.


## FIXATION CROSSE MURALE

2 trous  $\varnothing 14$  mm, entraxe 260 mm.


## FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
<b>SIMPLE F E U</b>	800	500	3,8	0,09
<b>DOUBLE F E U</b>	1600	500	6,0	0,18
	300	185	1,4	0,03
<b>MURALE</b>	500	220	1,9	0,05
	750	310	2,5	0,07
<b>F E U DÉCALÉ</b>	300	185	1,4	0,03
	500	220	1,9	0,05

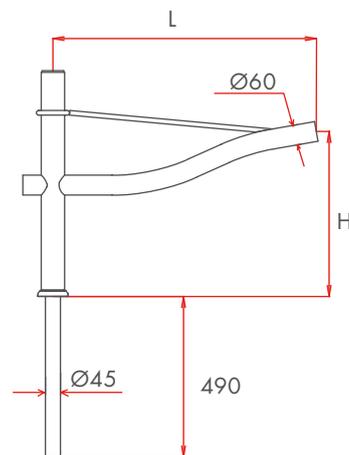


• LITTORAL SIMPLE FEU

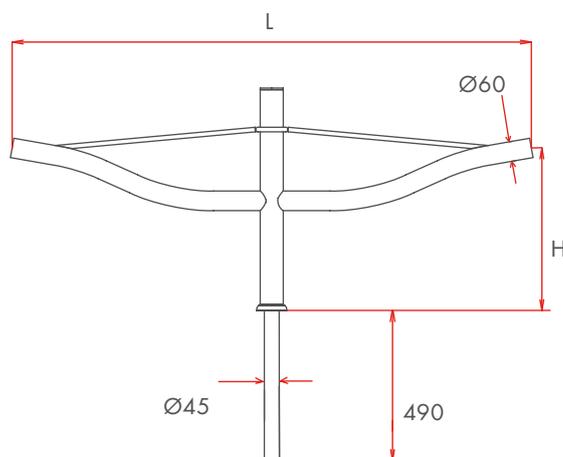

• LITTORAL DOUBLE FEU

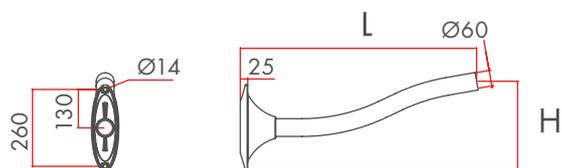

• LITTORAL MURALE ET DÉCALÉE 750

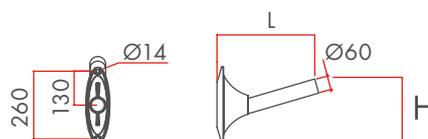

• LITTORAL MURALE  
ET FEU DÉCALÉ 300 ET 500