

ROMANE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 62 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée manchon rentrant 70x40 mm.

Inclinaison 15°.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 280.


FIXATION CROSSE DÉCALÉE

2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
SIMPLE F E U	750	465	4,9	0,07
	1000	530	5,5	0,08
	1200	605	5,8	0,10
DOUBLE F E U	750	465	9	0,13
	1000	530	10,2	0,15
	1200	605	10,8	0,17
MURALE	200	170	1,3	0,03
	500	195	2,0	0,05
	750	215	2,7	0,07
F E U DÉCALÉ	200	170	1,3	0,03
	500	195	2,0	0,05
	750	215	2,7	0,07

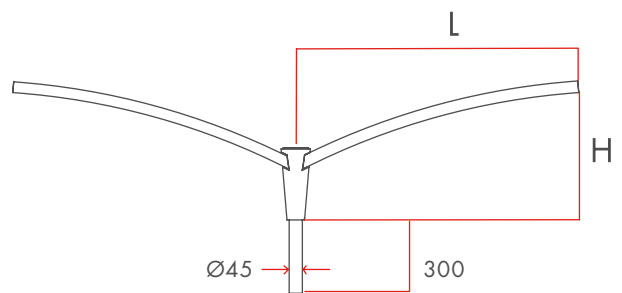

• ROMANE DOUBLE FEU

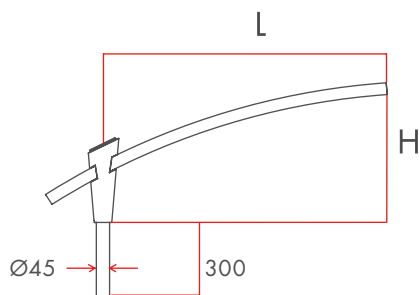

• ROMANE SIMPLE FEU

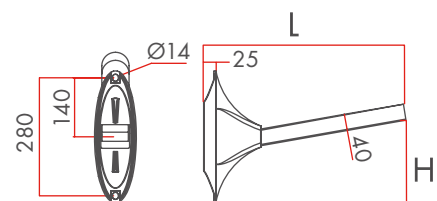

• ROMANE MURALE ET FEU DÉCALÉ