

SYMPHORINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

Inclinaison 10°.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm, entraxe 260 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
SIMPLE F E U	750	300	4,8	0,12
	1000	340	5,2	0,14
	1200	390	5,4	0,16
DOUBLE F E U	750	300	6,9	0,16
	1000	340	7,3	0,20
	1200	390	7,8	0,23
MURALE	300	185	1,4	0,03
	500	220	1,9	0,05
F E U DÉCALÉ	300	190	1,3	0,03
	500	220	1,9	0,05

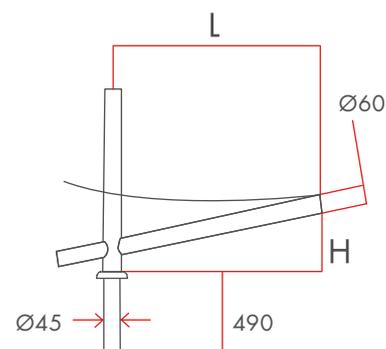

• SYMPHORINE SIMPLE FEU

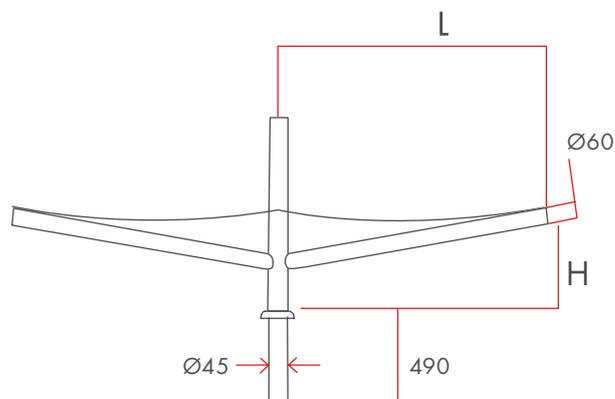

• SYMPHORINE DOUBLE FEU

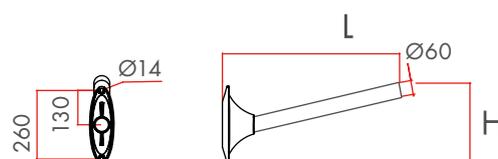

• SYMPHORINE MURALE
ET FEU DÉCALÉ