

Abélia SL



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5° (0° OU 10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	500	3,7	0,07
	750	4,4	0,09
	1000	5,1	0,10
	1200	5,7	0,12
DOUBLE FEU	750	5,8	0,12
	1000	7,2	0,16
	1200	8,2	0,19
MURALE	200	1	0,02
	500	1,6	0,04
FEU DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,6	0,04

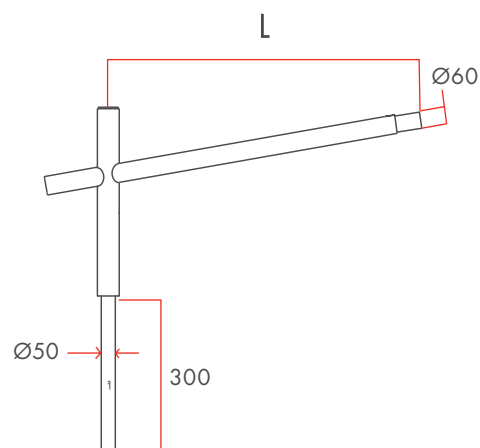

ABÉLIA SL SIMPLE FEU

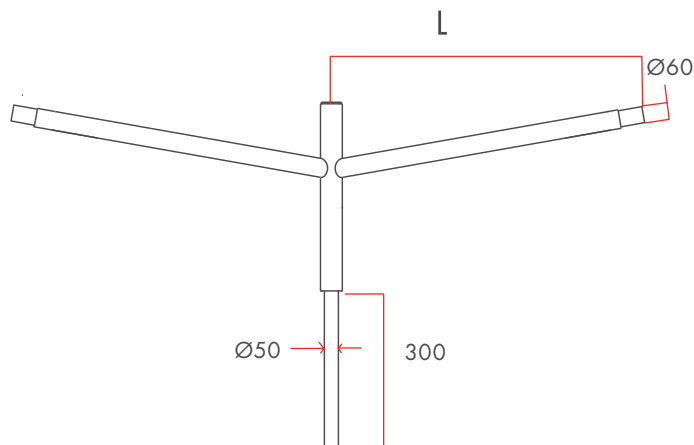

ABÉLIA SL DOUBLE FEU

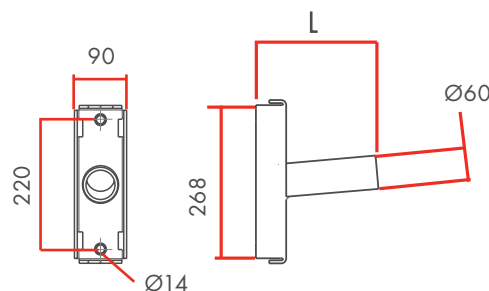

TYPE KC POUR ABÉLIA SL MURALE ET FEU DÉCALÉ