

BEYNALIT



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70x40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm jusqu'à 750mm, entraxe 260 mm pour 1200mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500	3,7	0,06
	750	4,3	0,08
	1200	6,3	0,14
DOUBLE F E U	750	5,8	0,12
	1200	8,6	0,20
MURALE	200	1	0,02
	750	2,7	0,08
	1200	4,3	0,12
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	750	2,7	0,08

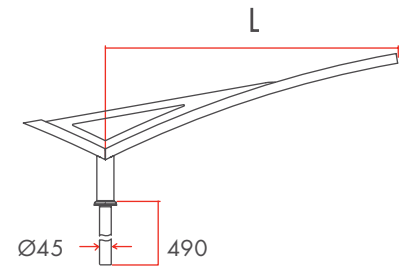


• BEYNALIT SIMPLE FEU

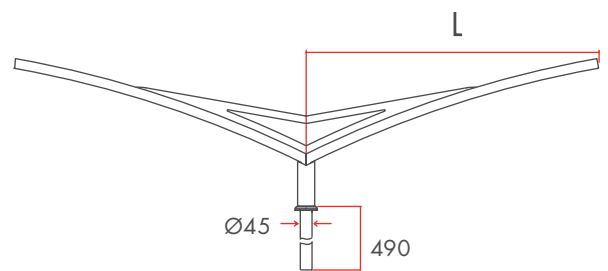

• BEYNALIT DOUBLE FEU

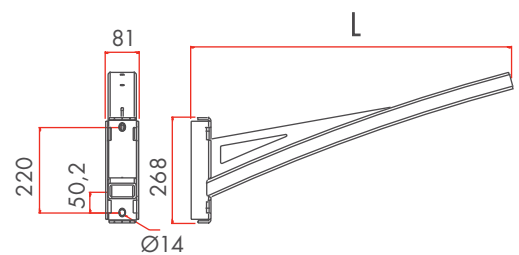

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1200

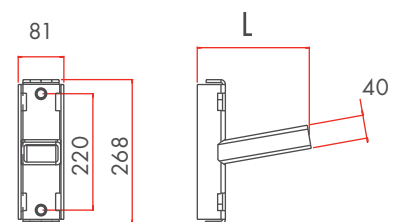

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200