

CAPUCINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum)

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou frein, entraxe 80 x 35 mm.


Crosse dédiée au luminaire Solstis.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 280.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.

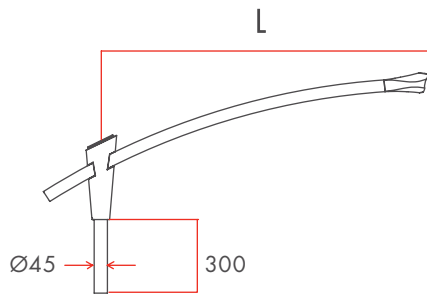


• CAPUCINE SIMPLE FEU

| | L mm | POIDS kg | S C X m ² |
|-------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| SIMPLE F E U | 750 | 4,9 | 0,07 |
| | 1000 | 5,5 | 0,08 |
| | 1200 | 5,8 | 0,10 |
| DOUBLE F E U | 750 | 9 | 0,13 |
| | 1000 | 10,2 | 0,15 |
| | 1200 | 10,8 | 0,17 |
| MURALE | 200 | 1,3 | 0,03 |
| | 500 | 2,0 | 0,05 |
| | 750 | 2,7 | 0,07 |
| F E U DÉCALÉ | 200 | 1,3 | 0,03 |
| | 500 | 2,0 | 0,05 |
| | 750 | 2,7 | 0,07 |

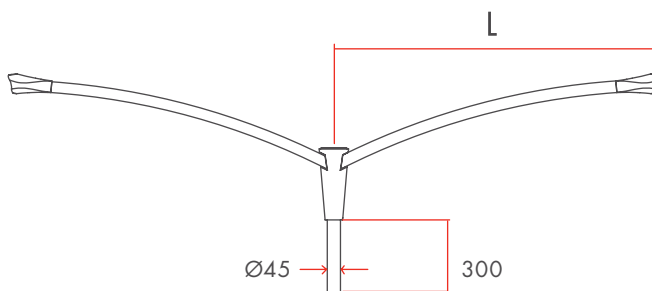

• CAPUCINE DOUBLE FEU

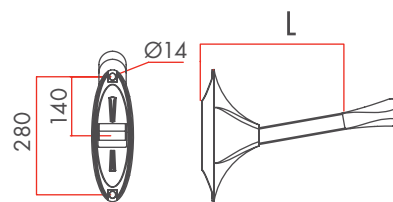

• CAPUCINE MURALE ET FEU DÉCALÉ