Chandelier

MATÉRIAUX
Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE
Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT
Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.
Ø76 mm sur demande.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.
• B doit être compris entre 165 et 280 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE
Fixation manchon Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE
2 trous Ø14 mm, entraxe 160 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ
2 vis M12 fournies, entraxe 160 mm.

	L mm	P O I D S kg	S C X m²
SIMPLE FEU	500	4,1	0,07
	750	4,75	0,09
	1000	5,4	0,10
DOUBLE FEU	500	6,12	0,14
	750	7,4	0,16
	1000	8,7	0,17
MURALE	500	2,54	0,06
	750	3,26	0,08
FEU DÉCALÉ	500	2,5	0,06
	750	3,23	0,08

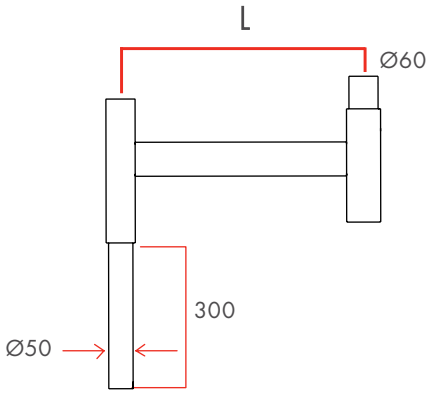

CHANDELIER SIMPLE FEU

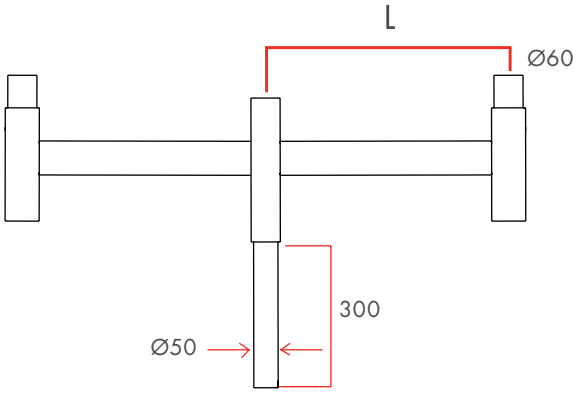

CHANDELIER DOUBLE FEU

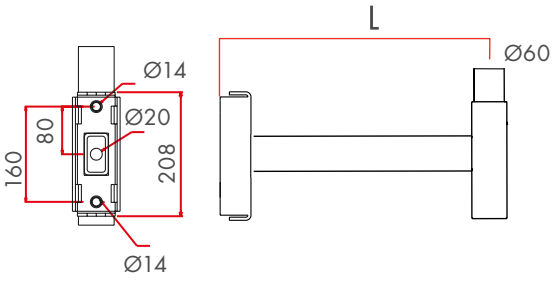

CHANDELIER MURALE ET FEU DÉCALÉ