

# E L B O



## MATÉRIAUX

Crosse en simple et double feu en acier galvanisé, traitement à chaud.  
Croses feu décalé et murale en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE


Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.  
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 uniquement (Ø intérieur 50 minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 490 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation top ou latérale Ø60-62.


**Crosse dédiée au luminaire Tago.**

## FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

## FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

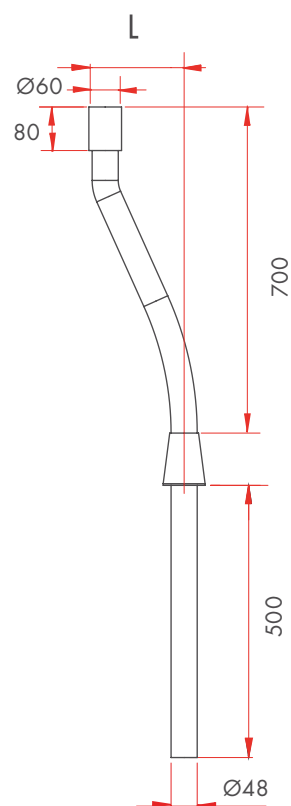

• ELBO SIMPLE FEU

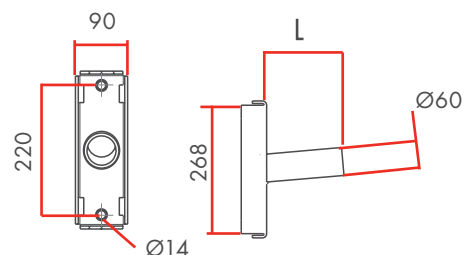

• ELBO MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m <sup>2</sup>
<b>SIMPLE F E U</b>	145	4,5	0,04
<b>MURALE</b>	200	1	0,03
<b>F E U DÉCALÉ</b>	200	1	0,03