


Évêque



MATÉRIAUX

Crosses en acier.

TRAITEMENT DE SURFACE


Peinture poudre polyester cuite au four.

Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm uniquement (Ø intérieur 50 mm minimum).

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.




• A doit être compris entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris entre 165 et 250 mm.


LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Embout pas de gaz 20x27 (3/4») profondeur 50 mm..


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	13	0,18
DOUBLE F E U	750	23	0,36
MURALE	750	13	0,26

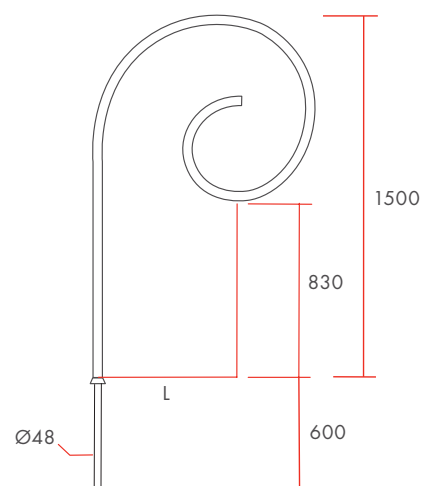

ÉVÊQUE SIMPLE FEU

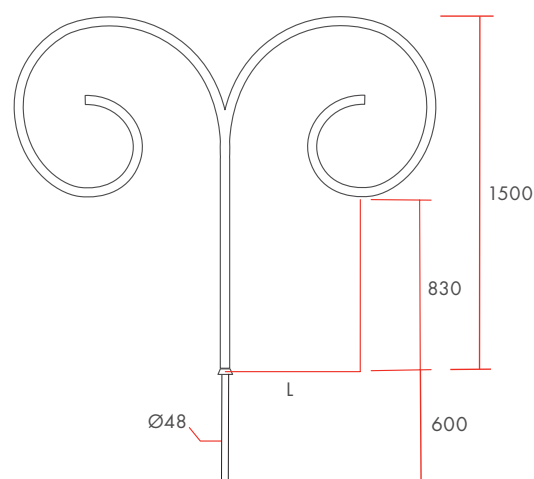

ÉVÊQUE DOUBLE FEU

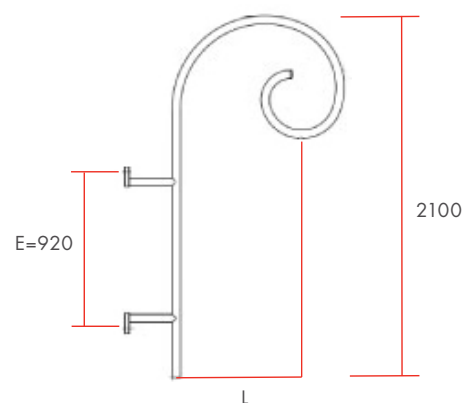

ÉVÊQUE MURALE