

KC



MATÉRIAUX


Crosse en acier galvanisé pour simple et double feu
Crosse aluminium mécano-soudé pour murale et feu décalé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.
Ø76 mm sur demande.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 100 mm.
- B doit être compris entre 150 et 200 mm.

INCLINAISON 5° (0° OU 10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.


	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	500	4	0,16
	750	Nous consulter	
	1000	6	0,26
	1200	Nous consulter	
	1500	9	0,36
DOUBLE FEU	500	6	0,24
	750	Nous consulter	
	1000	11	0,44
	1200	Nous consulter	
MURALE	1500	15	0,63
	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,4	0,06
FEU DÉCALÉ	1000	3	0,07
	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,4	0,06
	1000	3	0,07




KC SIMPLE FEU

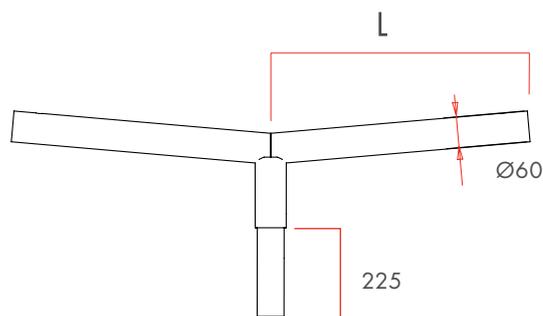

KC DOUBLE FEU

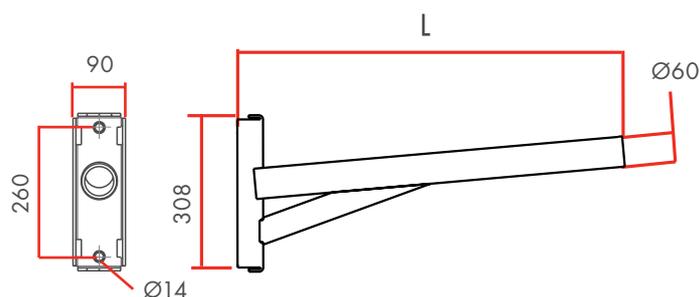

KC MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1000 MM

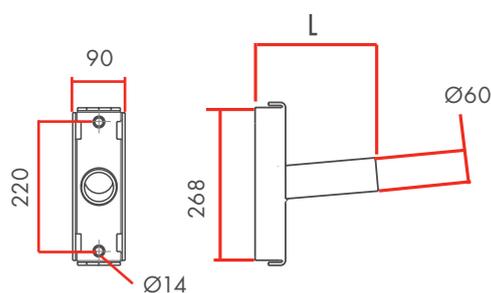

KC MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500 MM