

K É A L I T



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE


Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.

Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse. Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70 x 40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

Trous Ø 14 mm, entraxe 220, entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220, entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,5	0,05
	1200	6,0	0,08
DOUBLE F E U	750	6,5	0,10
	1200	10,0	0,16
MURALE	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05
F E U DÉCALÉ	1200	5,0	0,08
	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05

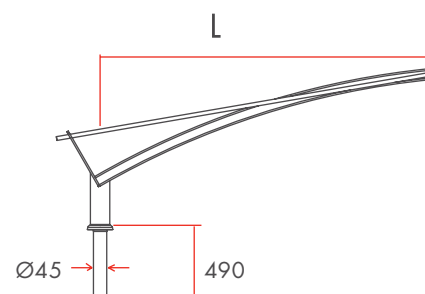


• KÉALIT SIMPLE FEU

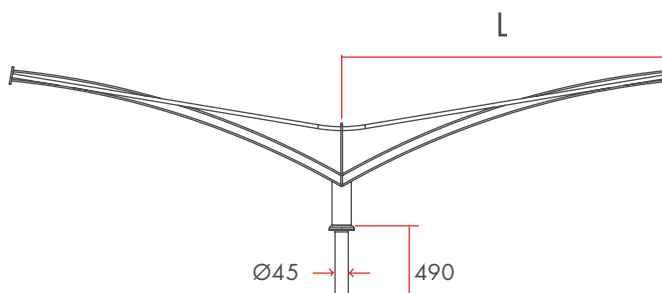

• KÉALIT DOUBLE FEU

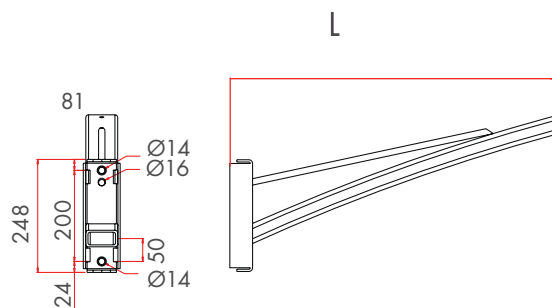

• KÉALIT MURALE 750 ET 1200

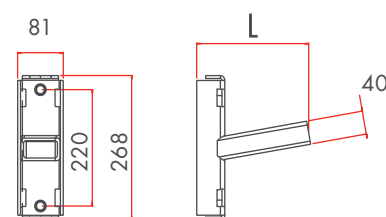

• KEALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200