

Magma



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm en saillie 500, entraxe 260 en saillie 750.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm en saillie 500, entraxe 260 en saillie 750.


	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	500	4	0,05
	750	4,5	0,07
DOUBLE FEU	500	5,6	0,09
	750	6,9	0,13
MURALE	500	2,8	0,05
	750	2,47	0,065
FEU DÉCALÉ	500	2,8	0,05
	750	2,45	0,065

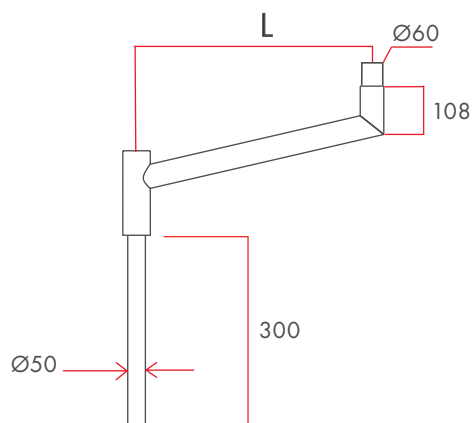


MAGMA SIMPLE FEU EN TOP

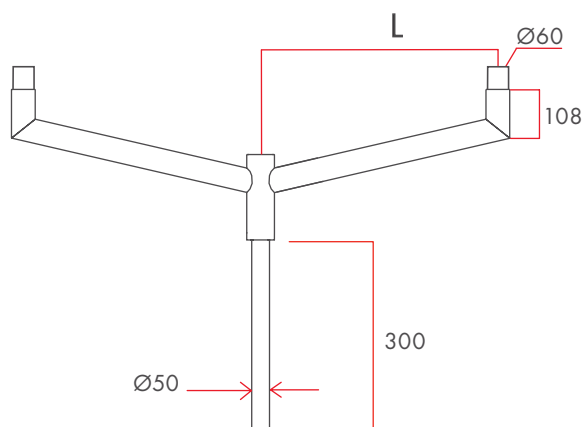

MAGMA DOUBLE FEU EN TOP

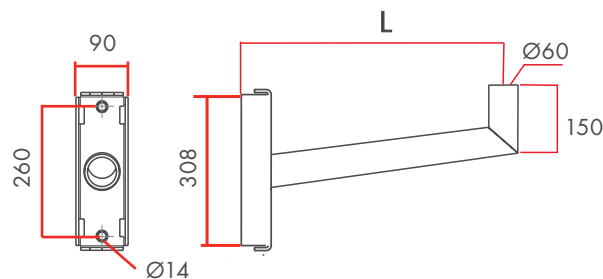

MAGMA MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 MM

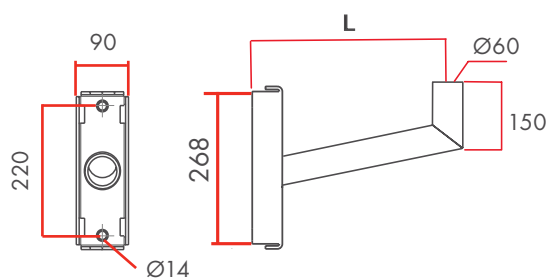

MAGMA MURALE ET FEU DÉCALÉ 500 MM