


Saga

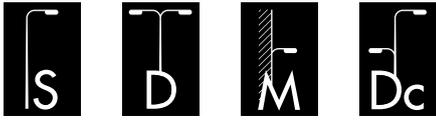

MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000..

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.

	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	750	3,9	0,10
	1000	4,6	0,12
	1200	5,2	0,14
DOUBLE FEU	750	6,2	0,18
	1000	7,5	0,21
	1200	8,7	0,25
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,4	0,07
	1000	2,9	0,08
FEU DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,4	0,07
	1000	2,9	0,08

