

Saskia



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Liaison luminaire : embout pas de gaz 20 x 27 (3/4"), profondeur 50 mm.

Crosse dédiée au luminaire Cilla.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm pour 2 vis M12, entraxe E=220 mm en saillie 500, entraxe E=260 mm en saillie 750 et 1000.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe E=220 mm en saillie 500, entraxe E=260 mm en saillie 750 et 1000.


	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	750	3,4	0,06
	1000	3,6	0,075
	1200	3,7	0,09
DOUBLE FEU	750	3,9	0,1
	1000	4,2	0,12
	1200	4,5	0,14
MURALE	500	2,4	0,04
	750	3,26	0,05
	1000	4	0,064
FEU DÉCALÉ	500	2,4	0,04
	750	3,24	0,05
	1000	4	0,064

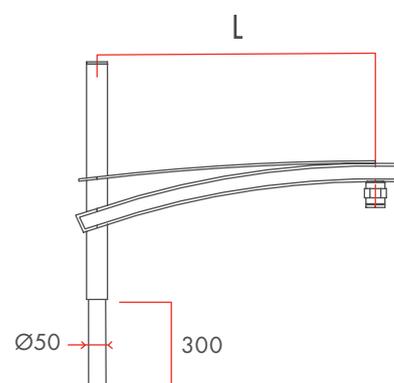

SASKIA SIMPLE FEU

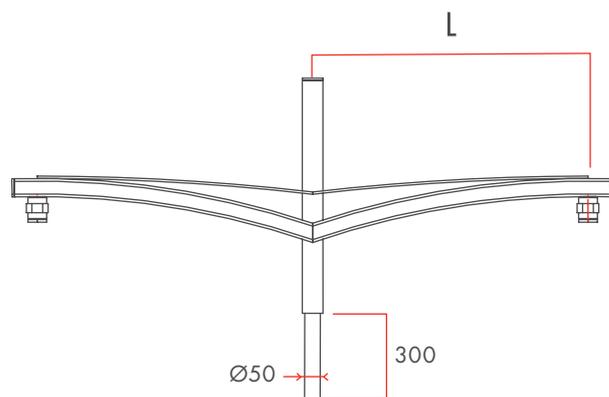

SASKIA DOUBLE FEU

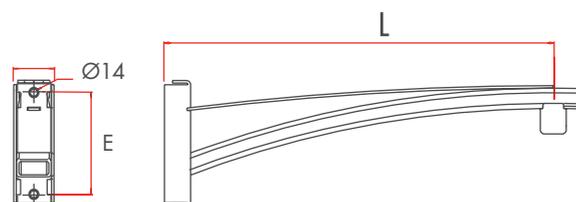

SASKIA MURALE ET FEU DÉCALÉ 500, 750 ET 1000 MM