

Tonnelle



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5° (0° OU 10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.


	L mm	P O I D S kg	S C X m ²
SIMPLE FEU	750	4,7	0,12
	1000	5,5	0,16
	1200	6,3	0,21
DOUBLE FEU	1500	7,5	0,28
	750	6,8	0,21
	1000	8,5	0,29
DOUBLE FEU	1200	10	0,38
	1500	12,3	0,52
	MURALE	200	1
500		1,9	0,05
750		2,9	0,08
1000		3,6	0,10
FEU DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,9	0,05
	750	2,9	0,08
	1000	3,6	0,10

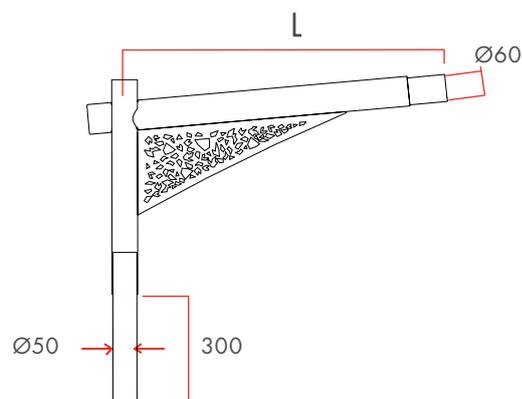


TONNELLE SIMPLE FEU

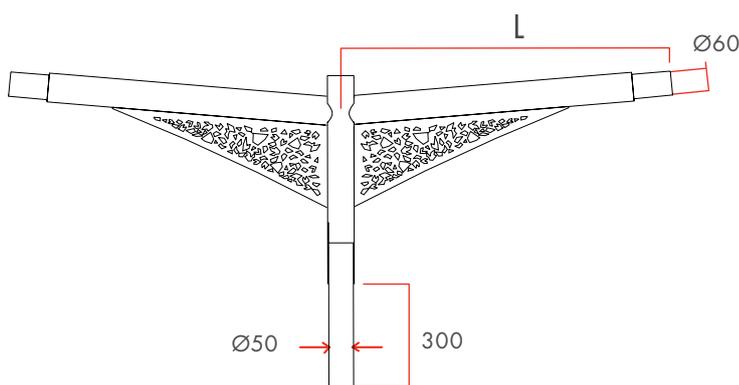

TONNELLE DOUBLE FEU

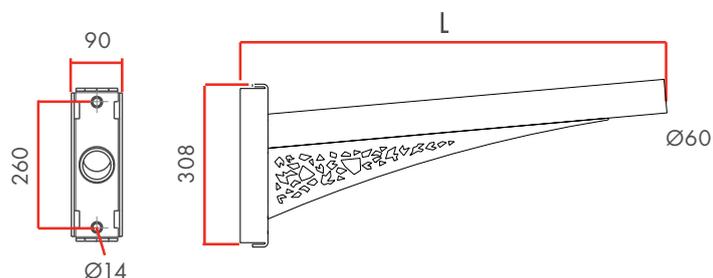

TONNELLE MURALE ET FEU DÉCALÉ 500 (ENTRAXE 220 MM), 750 ET 1000 MM (ENTRAXE 260 MM)

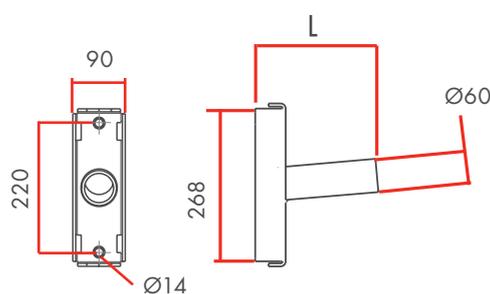

TYPE KC POUR TONNELLE MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 MM