Véra

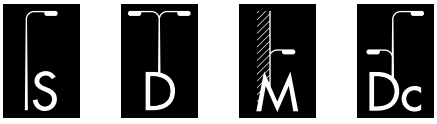

MATÉRIAUX
Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE
Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT
Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.
Ø76 mm sur demande.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.
• B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5° (0° OU 10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE
Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE
2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ
2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm en saillie 200 et 500, entraxe 260 en saillie 750 et 1000.

	L mm	POIDS kg	SCX m^2
SIMPLE FEU	750	3,0	0,08
	1000	3,7	0,10
	1200	4,1	0,11
DOUBLE FEU	750	5,3	0,14
	1000	6,7	0,17
	1200	7,7	0,20
MURALE	200	1	0,02
	500	1,8	0,05
	750	2,4	0,06
	1000	2,9	0,07
FEU DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,8	0,05
	750	2,4	0,06
	1000	2,9	0,07

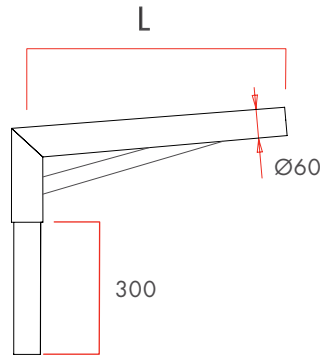

VÉRA SIMPLE FEU

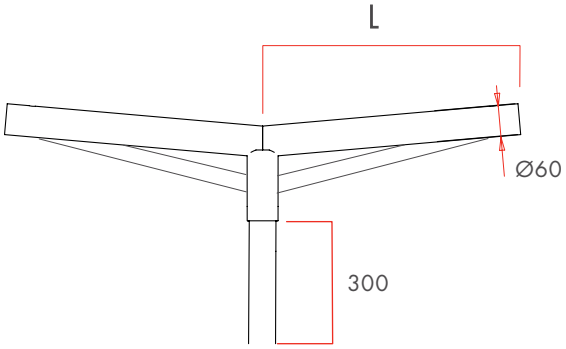

VÉRA DOUBLE FEU

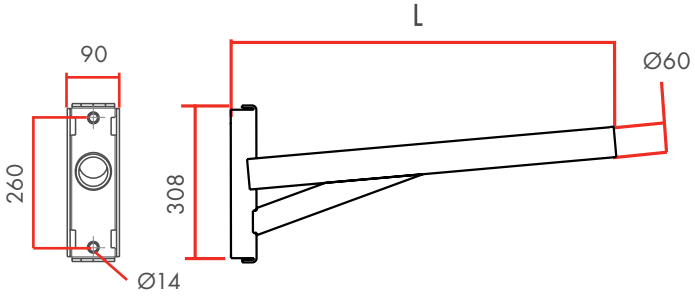

VÉRA MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1000 MM

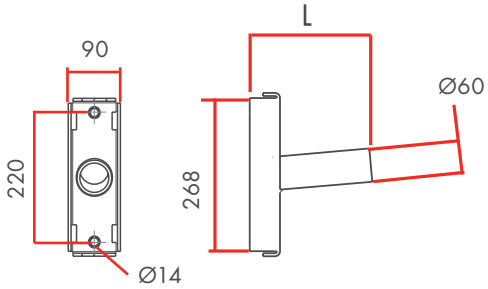

TYPE KC POUR VÉRA MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500MM

07-2025