

FLÈCHE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

Inclinaison 5°.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE DÉCALÉE

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
SIMPLE F E U	500	342	5,2	0,11
	750	364	5,8	0,12
	1000	386	6,4	0,14
	1200	403	7	0,16
DOUBLE F E U	500	342	4,5	0,11
	750	364	5,6	0,16
	1000	386	6,8	0,20
	1200	403	7,7	0,23
MURALE	200	181	1	0,03
	500	207	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	181	1	0,03
	500	207	1,7	0,05

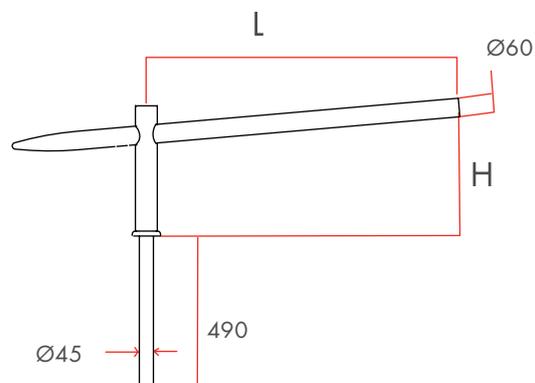

• FLÈCHE SIMPLE FEU

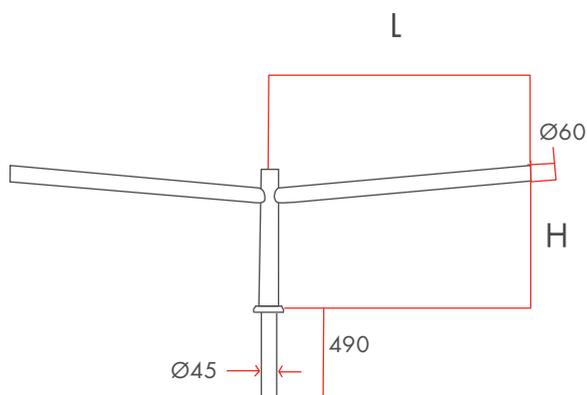

• FLÈCHE DOUBLE FEU

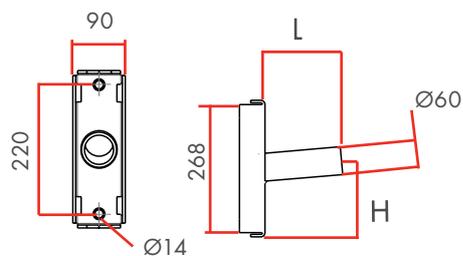

• FLÈCHE MURALE ET FEU DÉCALÉ