

ECLISSE LED - PIÉTON



• GAMME

Puissances et flux dans tableau synoptique gamme LED.
 Température de couleur 3000K. 2700K nous consulter.
 Durée de vie L80B10 @350mA @ $t_a=25^{\circ}\text{C} \geq 100\ 000\text{h}$.
 Moins de 10% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 100 000h.
 Gestion thermique par sonde.

OPTIQUE PIÉTON

Module LED au standard Zhaga.

MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps et dôme : aluminium AS 12 injecté.
 Vasque : verre trempé plat
 RAL au choix. Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C .
 Traitement peinture spécifique bord/front de mer p.279.

FIXATION - CÂBLAGE

En top, directement sur mât $\varnothing 60\text{ mm}$, long. 100 mm, inclinaison 5° ou 10° (mât $\varnothing 76\text{ mm}$ en option).
 En latéral, sur crosse $\varnothing 60\text{ mm}$ (inclinaison négative -5° possible) et sur crosses dédiées $70 \times 40\text{ mm}$ avec manchon rentrant.
 Luminaire précâblé 10m utile (câble souple $2 \times 1,5\text{mm}^2$).

INSTALLATION/MAINTENANCE

Ouverture par le haut sans outil, avec compas de maintien.
 Alimentation remplaçable.
 Module LED remplaçable.
 Conditions d'utilisation p.262 et de maintenance p.278.


TENUE AUX SURTENSIONS

Luminaire de catégorie IV, tenant à une onde de choc de 6kV entre phase-neutre et terre.
 Protection contre la foudre 10kV-5kA entre phase-neutre et terre à prévoir en pied de mât p.284.


OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple $5\text{G} \times 1,5\text{mm}^2$).

• DIMENSIONS




• POIDS/SURFACE SCX : 10kg/0,04 m²

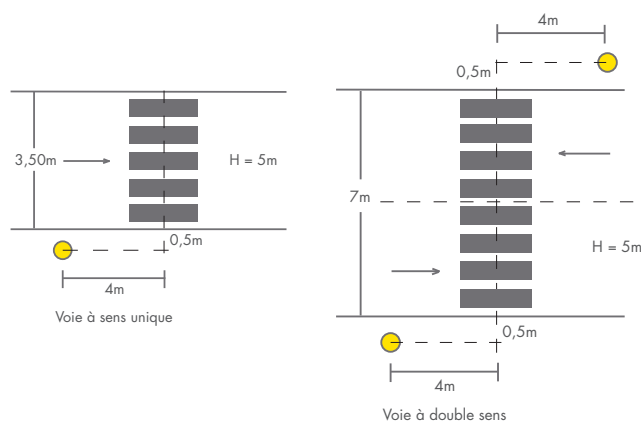







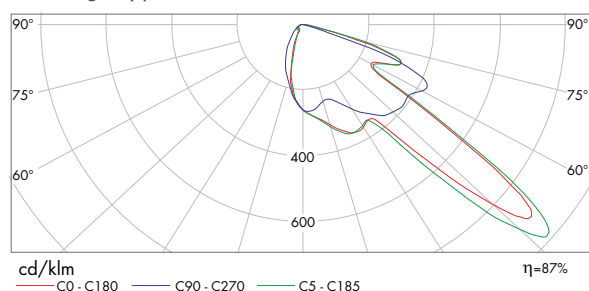

• COURBES POLAIRES

Éclairage type PIÉTON



• SMART LUM

Puissance ajustée			Contrôle point à point		Groupe autonome avec fil pilote	Gestion de groupe	Gestion des points lumineux
							
P-adjust	F-Constant	Detect	Prog BP6	Prog Cycles	Prog Switch avec Detect	VAR	Dali
●	●	●	●	●	●	●	●