

# M 8 - LED



## • GAMME

Puissances et flux dans tableau synoptique gamme LED.  
 Température de couleur 4000K-3000K. 2700K nous consulter.  
 Durée de vie L80B10 @350mA @t<sub>a</sub>=25°C ≥ 100 000h.  
 Moins de 10% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 100 000h.  
 Gestion thermique des LED par sonde selon le driver.

## OPTIQUES DISPONIBLES :

- Éclairage type rue étroite (ASYM 2)
- Éclairage type routier (ASYM 3)**
- Éclairage type avenue (ASYM 3-1)
- Éclairage type parking (ASYM 4)

## MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : aluminium moulé sous pression.  
 Vasque : verre trempé plat  
 Couleur gris 7040 ou autre RAL sur demande.  
 Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.  
 Traitement peinture spécifique bord/front de mer p.279.

## FIXATION - CÂBLAGE

Fixation top ou latérale, long. 100 mm.  
 En top, directement sur mât Ø60 mm, inclinaison 0° à 15°.  
 En latéral, sur crosse Ø60 mm, inclinaison -15° à +15°.  
 Luminaire précâblé 10m utile (câble souple 2x1,5mm<sup>2</sup>).

## INSTALLATION/MAINTENANCE

Ouverture par l'avant sans outils et compas de maintien.  
 Alimentation remplaçable. Module LED remplaçable.  
 Conditions d'utilisation p.262 et de maintenance p.278.


## TENUE AUX SURTENSIONS

Luminaire de catégorie IV, tenant à une onde de choc de 6kV entre phase-neutre et terre.  
 Protection contre la foudre 10kV-5kA entre phase-neutre et terre à prévoir en pied de mât p.284.

## OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple 5Gx1,5mm<sup>2</sup>).


## • DIMENSIONS



• POIDS/SURFACE SCX : 9kg/0,07 m<sup>2</sup>

## • COURBES POLAIRES

Éclairage type routier en standard (ASYM 3)

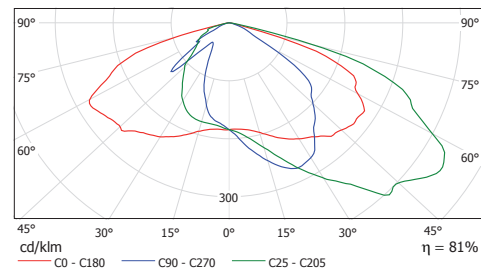

## • SMART LUM

Puissance ajustée			Contrôle point à point		Groupe autonome avec fil pilote	Gestion de groupe	Gestion des points lumineux
P-adjust	F-Constant	Detect	Prog BP6	Prog Cycles	Prog Switch avec Detect	VAR	Dali
●	●	●	●	●	●	●	●