

ORKANE-LED



GAMME

Puissances et flux dans tableau synoptique gamme LED.
 Températures de couleur : 2200K - 2700K - 3000K - 4000K.
 Durée de vie L80 @350mA @_t=25°C ≥ 120 000h.
 Moins de 50% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 120 000h.
 Gestion thermique.

OPTIQUES DISPONIBLES

Éclairage type rue étroite (ASYM 2)
Éclairage type routier (ASYM 3)
 Éclairage type avenue (ASYM 3-1)
 Éclairage type parking (ASYM 4)

MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : aluminium moulé sous pression.
 Vasque : verre trempé bombé
 Couleur noir 2100 sablé ou autre RAL sur demande.
 Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.
 Traitement optionnel spécifique bord/front de mer.

FIXATION - CÂBLAGE

Fixation latérale sur crosse Mona, inclinaison 5° avec mât Ø76, ou sur crosse tubulaire Ø60-62 mm long. 100 mm.
 Manchons adaptateurs pour crosses Ø42 et Ø49 en option.
 Luminaire précâblé 10m utile (câble souple 2x1,5mm²).

INSTALLATION - MAINTENANCE

Ouverture par le haut sans outils avec compas de maintien.
 Alimentation remplaçable. Module LED remplaçable.
 Conditions d'utilisation et de maintenance disponibles sur demande.


TENUE AUX SURTENSIONS

Luminaire de catégorie IV, tenant à une onde de choc de 6kV entre phase-neutre et terre.
 Protection contre la foudre 10kV-5kA entre phase-neutre et terre à prévoir en pied de mât.

OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple 5Gx1,5mm²).


DIMENSIONS



POIDS/SURFACE SCX : 10kg/0,06 m²

COURBES POLAIRES

Éclairage type routier en standard (ASYM 3)

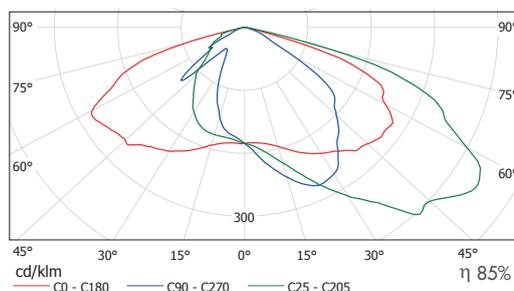

SMART LUM

Puissance ajustée			Contrôle point à point		Groupe autonome avec fil pilote	Gestion de groupe	Gestion des points lumineux
P-adjust	F-Constant	Detect	Prog BP6	Prog Cycles	Prog Switch avec Detect	VAR	Dali
●	●	●	●	●	●	●	●