



6000-R

Solution d'éclairage 6000-R ou une autre idée du détail



6000-R

Les petits détails ont souvent de grands effets. Redécouvrir l'éclairage grâce à un luminaire haute définition à la modernité affirmée est ce que nous proposons.

Chaque ligne est une marque de caractère. Le profil est fin et racé, taillé pour renouveler l'expérience urbaine.

La 6000-R connaît son sujet – la ville. Équipée de la meilleure source de performance qui soit, elle allie prestance et prestations : le nombre de leds est modulé en fonction du besoin. Puissance et éclairement sont maîtrisés. La 6000-R livre une efficacité sans compromis, à la mesure de son design.



Montage latéral





Montage top



Un luminaire haute définition

6000-R-LED



GAMME

Puissances et flux dans tableau synoptique gamme LED.
 Températures de couleur : 2200K - 2700K - 3000K - 4000K.
 Durée de vie L80 @350mA @ $t_a=25^{\circ}\text{C} \geq 120\ 000\text{h}$.
 Moins de 50% des LED ont un flux sortant inférieur à 80% du flux initial à 120 000h.
 Gestion thermique.
 Module LED au standard Zhaga.

5 OPTIQUES DISPONIBLES

Éclairage type rue étroite (ASYM 2)
Éclairage type routier (ASYM 3)
 Éclairage type avenue (ASYM 3-1)
 Éclairage type parking (ASYM 4)
 Optique Piéton

MATÉRIAUX - TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : aluminium moulé sous pression.
 Vasque : verre trempé plat.
 RAL au choix.
 Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.
 Traitement optionnel spécifique bord/front de mer.

FIXATION - CÂBLAGE

Fixation réversible top/latérale
 Fixation top sur mât Ø60-62 mm, inclinaison 0°, 5° et 10° ou fixation latérale sur crosse tubulaire Ø60-62 mm long. 90 mm inclinaison négative 0°, -5° et -10°.
 Manchons adaptateurs pour crosses Ø42 et Ø49 en option.
 Luminaire précâblé 10m utile (câble souple 2x1,5mm²).


INSTALLATION - MAINTENANCE

Ouverture par vis imperdables. Alimentation remplaçable.
 Module LED remplaçable.

TENUE AUX SURTENSIONS

Luminaire de **catégorie IV**, tenant à une onde de choc de **6kV** entre phase-neutre et terre.
 Protection contre la foudre **10kV-5kA** entre phase-neutre et terre à prévoir en pied de mât.

DIMENSIONS

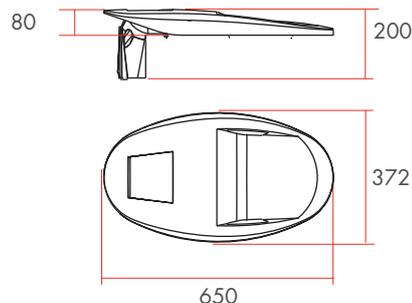


Inclinaison du luminaire réglable en top et en latéral

POIDS/SURFACE SCX : 9,5kg/0,04 m²

COURBES POLAIRES

Éclairage type routier en standard (ASYM 3)

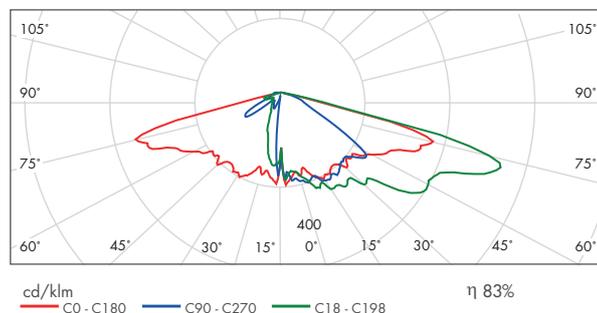

OPTION

Pour système communicant, précâblage avec une paire dédiée à la communication (câble souple 5Gx1,5mm²).
 Coupe-flux pour gestion du flux arrière.

SMART LUM

| Puissance ajustée | | | Contrôle point à point | | Groupe autonome avec fil pilote | Gestion de groupe | Gestion des points lumineux |
|-------------------|------------|--------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| P-adjust | F-Constant | Detect | Prog BP6 | Prog Cycles | Prog Switch avec Detect | VAR | Dali |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



L'invention d'une nouvelle dimension de luminaires naît de la découpe d'une silhouette singulière et inédite. Raffinement et innovation aiguisent les sens de la création pour offrir le meilleur vecteur de performance.

Être à la fois porteur de nouvelles tendances urbaines et respectueux des nouveaux choix de la construction.





ZI Cana Est - Rue François Labrousse
B.P. 80005 - 19317 BRIVE Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)5 55 23 07 90
Fax : +33 (0)5 55 23 07 91
abel.brive@abeclairage.com

www.abeclairage.com