



FABRICANT FRANÇAIS



S-PASS

Sécurité lumineuse

Sécurité piéton

Passage balisé

Haute visibilité



S-Pass est **une borne piéton haute visibilité à LED** implantable en zones urbaine, périurbaine ou rurale (hauteur hors sol de 1300 mm).

La spécificité de la borne **S-Pass** réside dans la création d'un **marquage lumineux bleu traversant** le long du passage piéton.

La délimitation visuelle créée au sol par **S-Pass** sur le passage piéton permet d'éveiller l'attention des automobilistes et les incite à ralentir.

La traversée des passages piétons se fait de manière **plus sûre** car mieux encadrée.

De jour, le repérage visuel du mobilier urbain est facilité par le contraste des couleurs : **tête blanche sur corps quadri-curve gris**.



Délimitation

Marquage traversant

Sécurité lumineuse

■ Points forts



- Faisceau lumineux bleu traversant le long du passage piéton
- Meilleure visibilité du passage pour l'automobiliste
- Sécurité accrue pour le piéton
- Distribution des bornes en 24V Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)



- Concept d'éclairage LED basse consommation 4W
- Source compacte interchangeable de couleur bleue
- Durée de vie de 50 000 heures minimum



- Facilité de pose et de dépose sur semelle à visser, entraxe 140 x 140 mm
- Borne haute visibilité : 1300 mm de haut hors sol
- Largeur de chaussée conseillée : jusqu'à 10 m



- Qualité de résistance aux chocs
- Protection contre le vandalisme
- Repérage visuel : tête blanche sur corps gris



- Spot IP 68
- Borne IP 44



- Appareillage Classe II
- Borne avec prise de terre



- Parafoudre



- Taux de recyclabilité en fin de vie






Données techniques

Puissance par borne

2 LED - 4 W



Borne 1 :

Alimentation 230V (210-240V - 50/60Hz)

Section de câble : 1 câble 3x10mm² max
+ PE 25 mm² cuivre nu

Possibilité de déporter l'alimentation 230-24V
dans un coffret extérieur ou en pied de mât

Bornes 2-3-4 :

Distribution en 24V TBTS

Section de câble : 2 câbles 2x2,5 mm² max

Fixation

Fixation au sol sur bloc béton par 4 tiges de scellement Ø16 mm fournies.

Entraxe de fixation 140 x 140 mm, Ø 20 mm
sur semelle 200 x 200.

Ouverture

Accès à l'appareillage par la tête.


Ouverture de la tête par visserie non-apparente et imperdable.

Faisceau lumineux

Jusqu'à 2x2 voies

Options

- RAL au choix pour le corps (sauf blanc, contraste obligatoire avec la tête)
- Borne sans éclairage
- Faisceau supérieur clignotant
- Différentes combinaisons de couleur de faisceau disponibles :

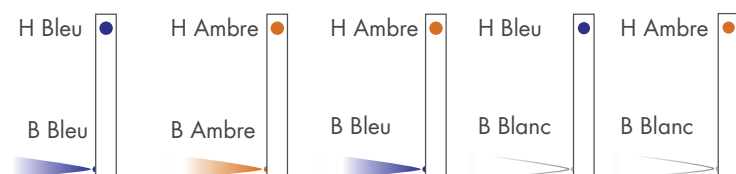

Version standard



Couleur

Tête RAL 9016 - Blanc signalisation

Corps RAL 7043 - Gris trafic B

Poids

15 Kg

Réglages


Réglages en hauteur du faisceau lumineux
inférieur sur 130 mm. Position basse à 60 mm
du sol.

Tête réversible suivant l'implantation.

Modèle déposé



Ne pas fixer la source lumineuse.

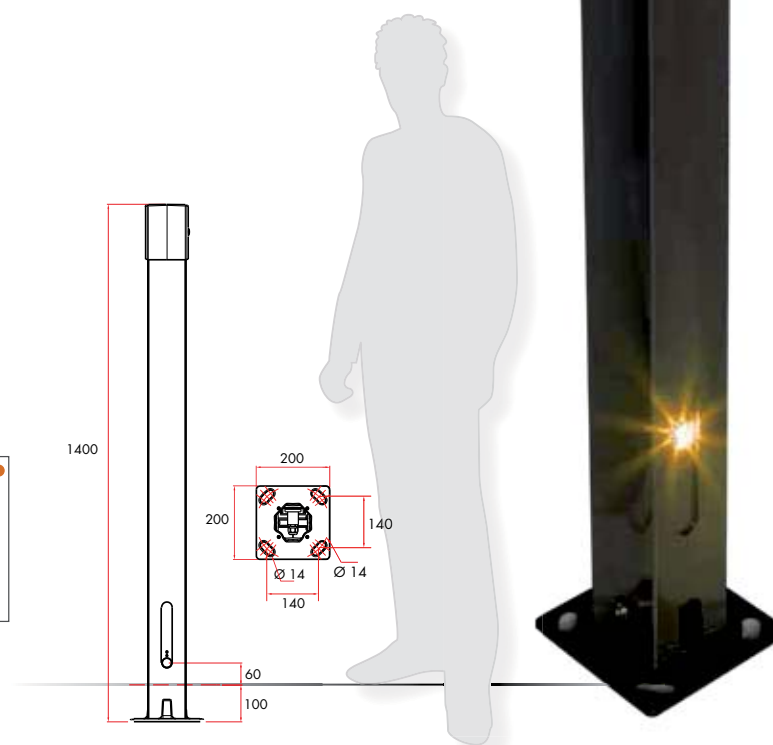



ZI Cana Est - Rue François Labrousse
BP 80005 - 19317 Brive Cedex - France
Tél. 33 (0)5 55 23 07 90
Fax 33 (0)5 55 23 07 91
abel.brive@abeleclairage.com

www.abeleclairage.com

