

# Vérone



## MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.


Teinte noire 2100 sablé avec luminaire Cilla standard..

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Ø76 mm sur demande.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation 20x27 (3/4") gaz femelle, profondeur 50 mm, en suspendue. Fixation Ø60 mm en portée.


Crosse dédiée au luminaire Cilla en portée ou en suspendue.

## FIXATION CROSSE MURALE SUSPENDUE ET PORTÉE


2 trous Ø14 mm pour 2 vis M12, entraxe 310 mm en saillie 500 mm, entraxe 420 mm en saillie 750 et 1000 mm.

## FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ SUSPENDUE ET PORTÉE


2 vis M12 fournies, entraxe 310 mm en saillie 500 mm, entraxe 420 mm en saillie 750 et 1000 mm.

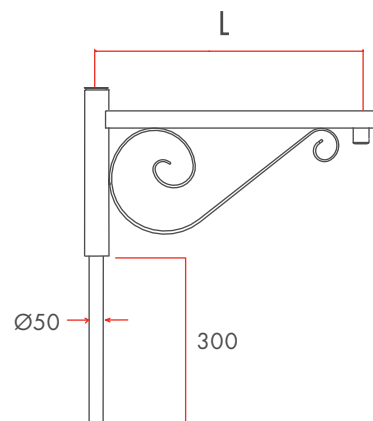


VÉRONE SIMPLE FEU

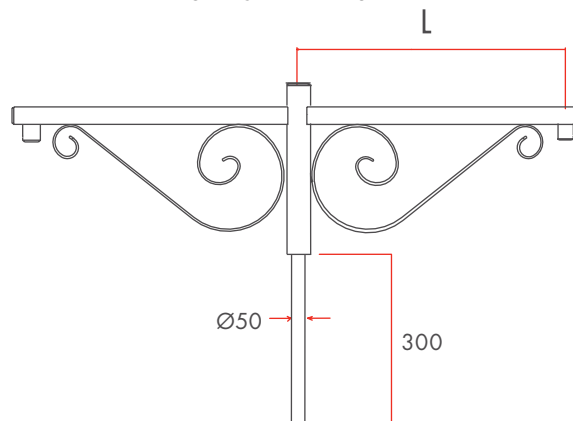

VÉRONE DOUBLE FEU

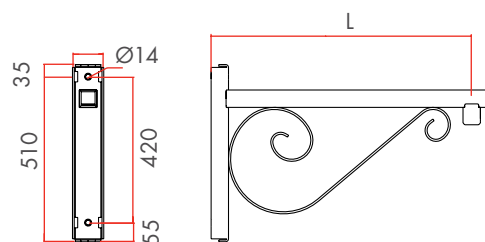

VÉRONE MURALE ET FEU DÉCALÉ SUSPENDUE  
500 MM (ENTRAXE 310 MM), 750 ET 1000 MM  
(ENTRAXE 420 MM)

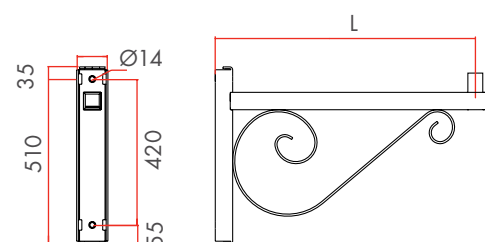

VÉRONE MURALE ET FEU DÉCALÉ PORTÉE 500  
MM (ENTRAXE 310 MM), 750 ET 1000 MM (EN-  
TRAXE 420 MM)

|                                      | L<br>mm | P O I D S<br>kg | S C X<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| SIMPLE<br>FEU                        | 750     | 4,4             | 0,08                    |
|                                      | 1000    | 5,13            | 0,11                    |
|                                      | 1200    | 5,6             | 0,13                    |
| DOUBLE<br>FEU                        | 750     | 7,1             | 0,12                    |
|                                      | 1000    | 8,5             | 0,18                    |
|                                      | 1200    | 9,5             | 0,21                    |
| MURALE<br>SUSPENDUE<br>ET PORTÉE     | 500     | 2,7             | 0,04                    |
|                                      | 750     | 3,8             | 0,06                    |
|                                      | 1000    | 4,5             | 0,07                    |
| FEU DÉCALÉ<br>SUSPENDUE<br>ET PORTÉE | 500     | 2,7             | 0,04                    |
|                                      | 750     | 3,8             | 0,06                    |
|                                      | 1000    | 4,5             | 0,07                    |